


FLAT RAIL ORIENTABLE

Utilisation : Permet la réalisation des segments en biais





Flat Rail orientable

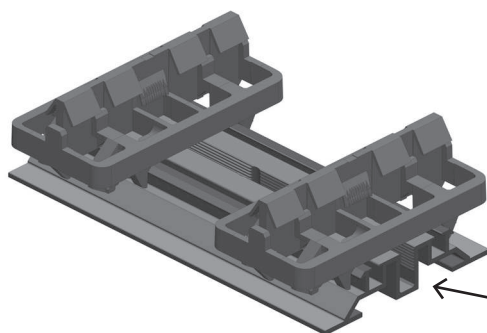

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Description	Flat Rail orientable
Colisage	16 pcs/carton

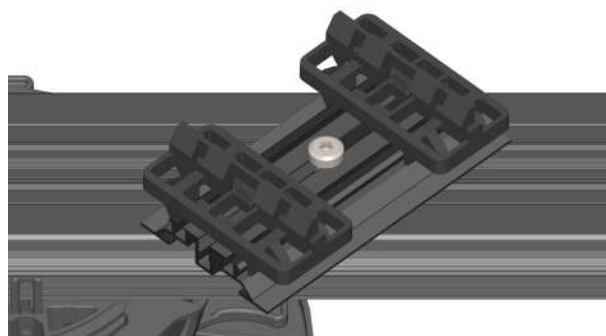

Visuel Article	Réf kit	Quantité	Désignation	Matière	Poids	Largeur lame
	3114	16	Flat Rail orientable lame 120 mm	Rail : Aluminium Clips : POM	73 g	118-120 mm
		16	Vis à tôle 5.5x25 mm	Inox A2 torx 25		
	3123	16	Flat Rail orientable lame 140 mm	Rail : Aluminium Clips : POM	75 g	UPM 140 mm
		16	Vis à tôle 5.5x25 mm	Inox A2 torx 25		
	3124	16	Flat Rail orientable lame 145 mm	Rail : Aluminium Clips : POM	78 g	Nekko 145 mm
		16	Vis à tôle 5.5x25 mm	Inox A2 torx 25		
	3125	16	Flat Rail orientable lame 151 mm	Rail : Aluminium Clips : POM	80 g	DEX 151 mm
		16	Vis à tôle 5.5x25 mm	Inox A2 torx 25		
	3133	16	Flat Rail orientable lame 155 mm	Rail : Aluminium Clips : POM	82 g	MOSO 155 mm
		16	Vis à tôle 5.5x25 mm	Inox A2 torx 25		

Pour toutes autres largeur de lames, il est possible des les réaliser en prenant un Flat Rail et en coupant des bouts de rail.

Le Flat Rail orientable est percé au diamètre 5.5 mm

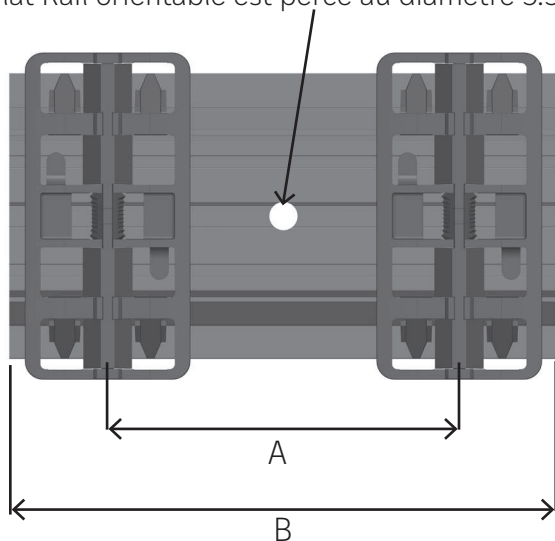

Cote	Référence
A=68 B=106	3114
A=74 B=112	3123
A=79 B=117	3124
A=84 B=122	3125
A=89 B=127	3133