

TOP LINK

Utilisation : pièce d'aboutage de rails de terrasse et de bardage




Réf. 2784
Top Link 46




Réf. 2785
Top Link 51



Réf. 1488
Top Link 56





Réf. 1489
Top Link 71

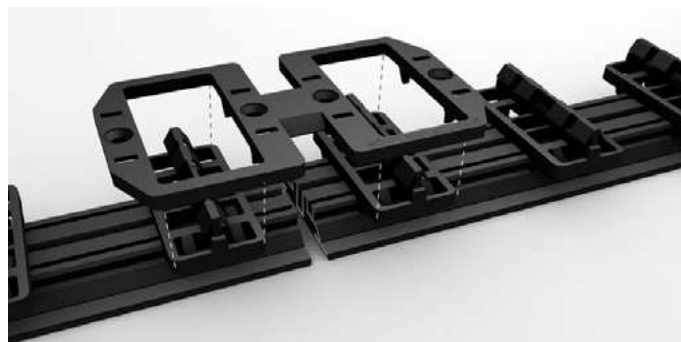


TOP LINK	46	51	56	71
Référence	2784	2785	1488	1489
Matière	POM (Polyoxyméthylène)			
Poids	16,86 g	17,72 g	20,22 g	22,18 g
Dimensions	102 x 74 x 5 mm	107 x 74 x 5 mm	112 x 74 x 5 mm	127 x 74 x 5 mm
Couleur	Noir			
Conditionnement	20 pcs			

INSTALLATION

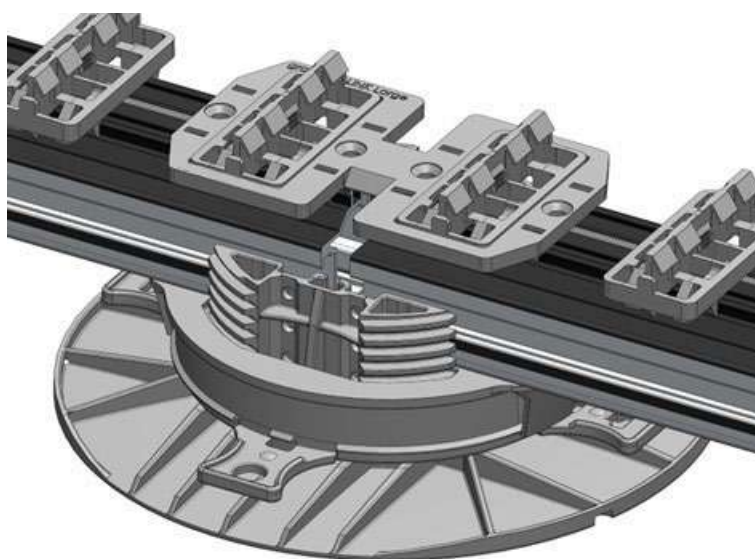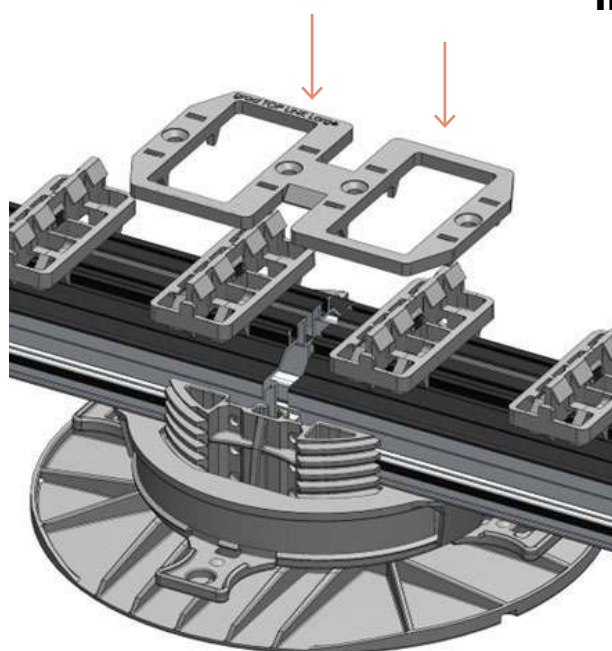


DIMENSIONS


TOP LINK 46

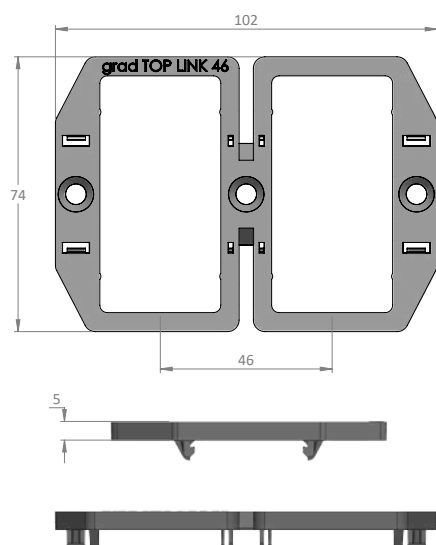


TOP LINK 51

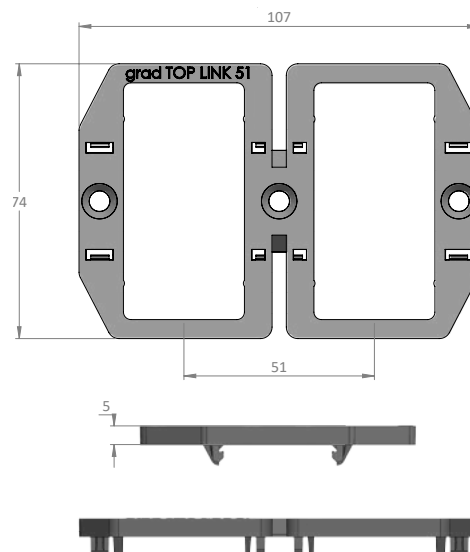


TOP LINK 56

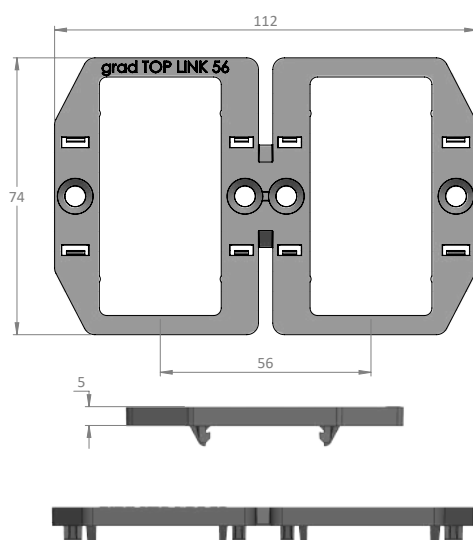

TOP LINK 71

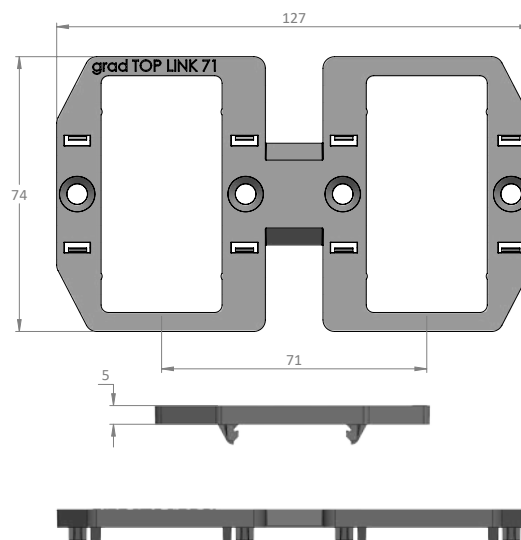


DÉMONTAGE

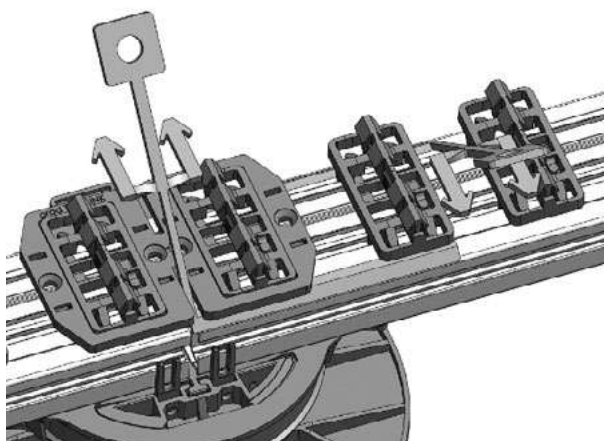


COMPATIBILITÉ

CAS POUR LAMES AVEC 1 RAINURE

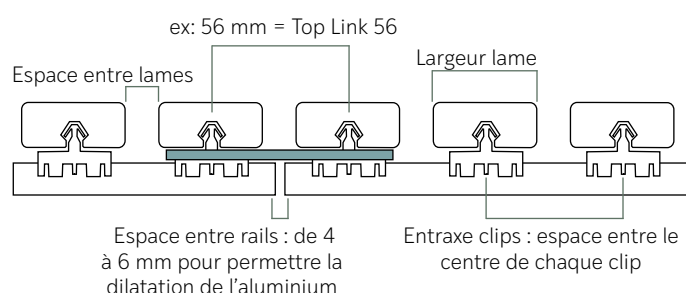

CAS POUR LAMES AVEC 2 RAINURES

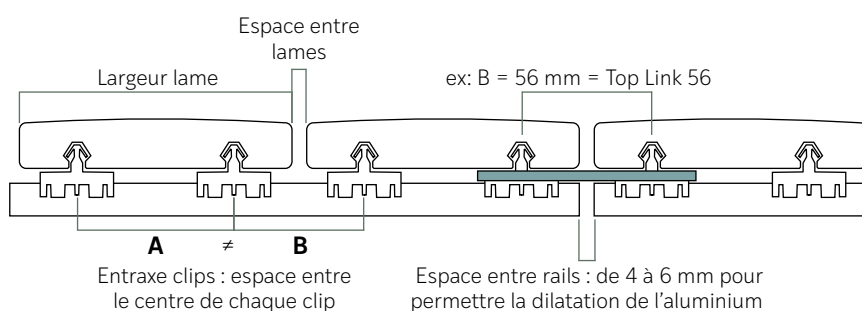

COMPATIBILITÉ TOP LINK + RAILS

	TOP LINK 46 2784	TOP LINK 51 2785	TOP LINK 56 1488	TOP LINK 71 1489
MINI RAIL		1635	2171	2173
START RAIL		2120	1687 2135 2495	1902
FLAT RAIL	2191	1799	1185 1188 2222 2236 3319	1187 1800 1862 1868 2031 2237 2238 2800
PR24			1191 1997 2588 2587	1970 1801 2033 3279
TOP RAIL			1189 3307	1971 1808 2032 1190
PR39			1194 1602 1478 2510 3226 3309	1195 1802 2034 2093
PR56			1197 2062	1803 1972 2035 3280