


UR18

Utilisation : Permet la réalisation des segments en biais

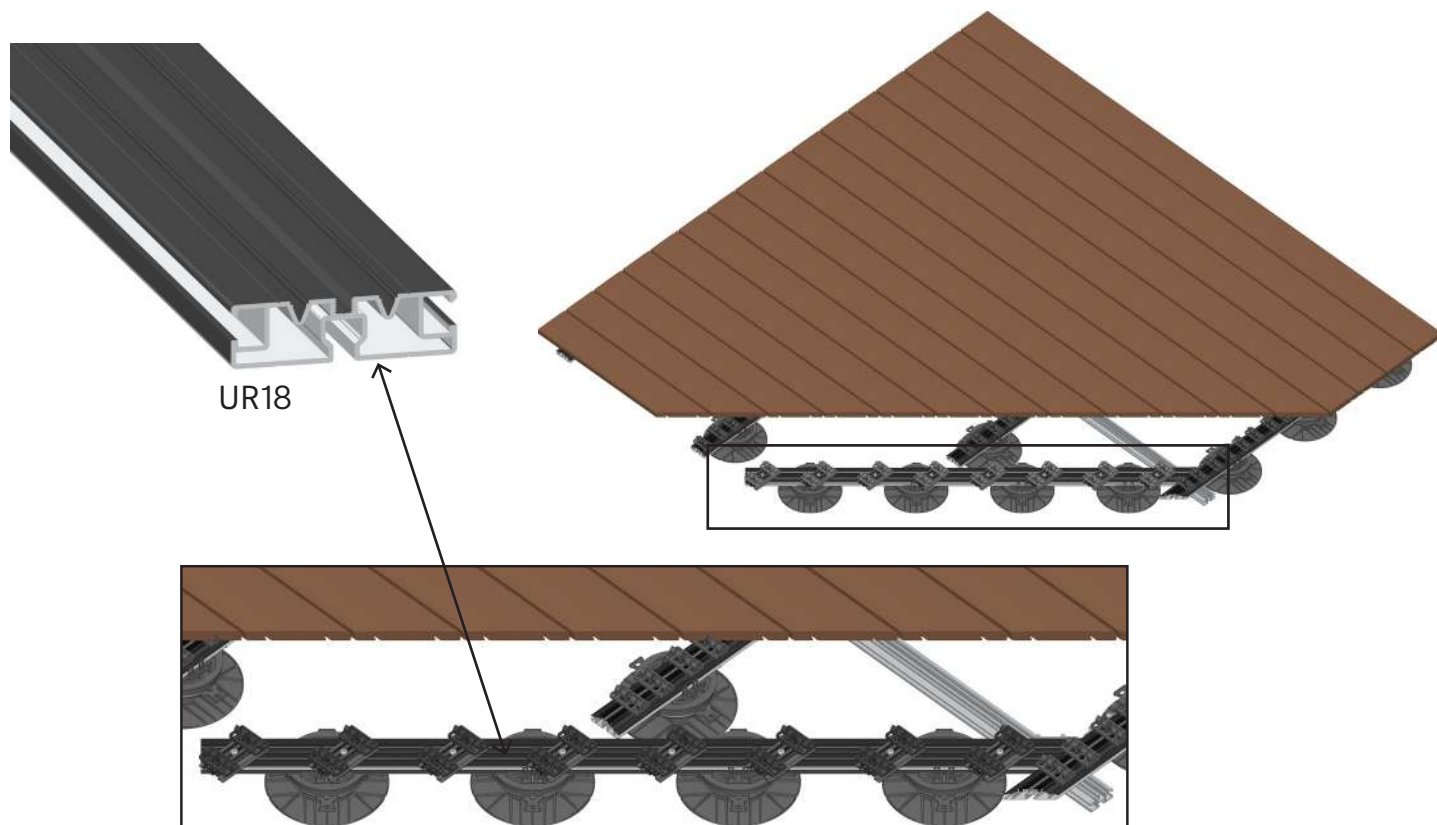

DÉSIGNATION

UR 18 longueur 4 m



UR 18 longueur 2 m

RÉFÉRENCE

3112

2874

DIMENSIONS D'UN UR18

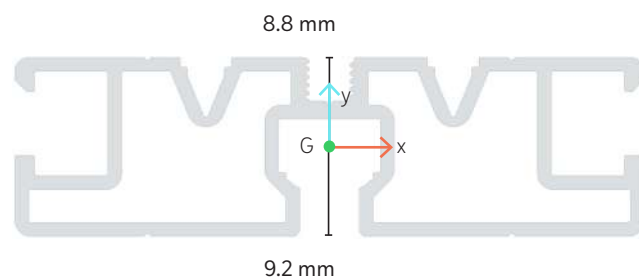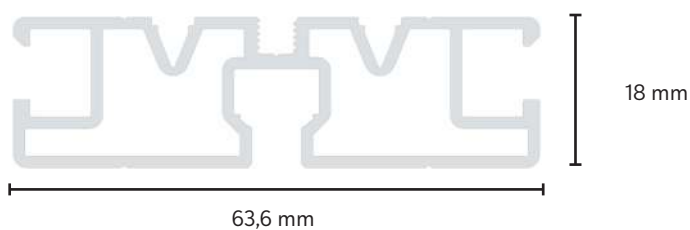

Positionnement du centre de gravité (G)

MOMENTS D'INERTIE :

$$I_{xx} = 13611 \text{ mm}^4$$


$$I_{yy} = 120029 \text{ mm}^4$$

$$I_{xx/v} = 1479 \text{ mm}^3$$

RAIL ALUMINIUM

Matière	Aluminium EN AW-6060
Masse au mètre du UR18	0,878kg
Couleur	Noir
Traitement Thermique	T6
Résistance de rupture (MPa)	190
Limite élastique (MPa)	150
Allongement minimum (%)	6
Module d'élasticité (MPa)	70000
Coefficient de dilatation linéaire (10 ⁻⁶ /K)	24
Température de fusion °C	585-655
Coefficient de transmission thermique (W/mK)	160




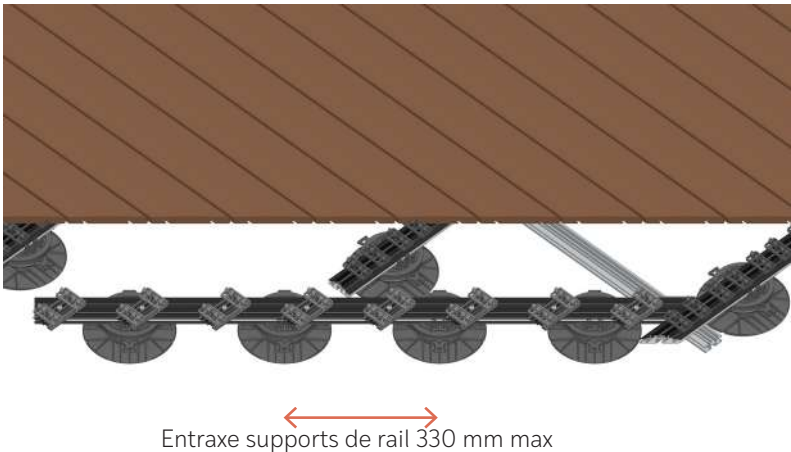

CATÉGORIES D'USAGE	USAGE SPÉCIFIQUE	CHARGE RÉPARTIE (kN/m²)	CHARGE PONCTUELLE (kN)	CLASSE DE SOLLICITATIONS DTU 51.4
A	Habitations, résidentiel : pièces des bâtiments et maisons d'habitation, chambres et salles des hôpitaux, chambres d'hôtels et de foyers, cuisines et sanitaires. Terrasses et balcons.	Planchers	1,5	1
		Escaliers	2,5	
		Balcons	3,5 _*	

* Charge maximale de la catégorie d'usage A

VISSERIE COMPATIBLE POUR ANCRAGE VIA LES RAINURES DU RAIL

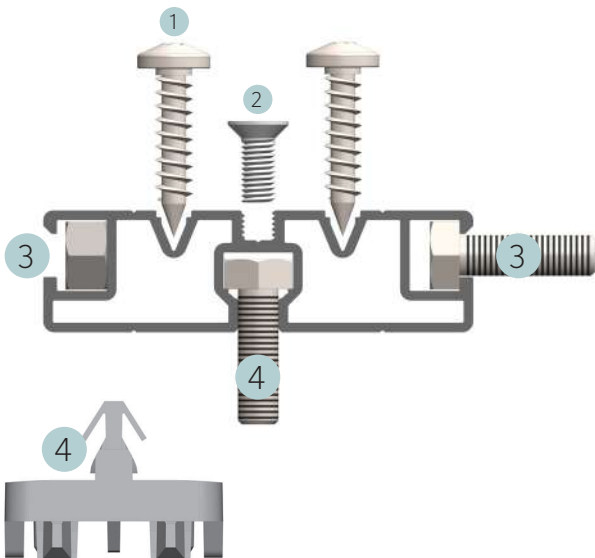

- 1

Vis à tôle 5.5 mm
- 2

Vis tête fraisée M5
- 3

Vis tête hexagonale ou écrou M6
- 4

Vis tête hexagonale M6, écrou M6, Clip GRAD