


UR33

Utilisation : Permet la réalisation des segments en biais

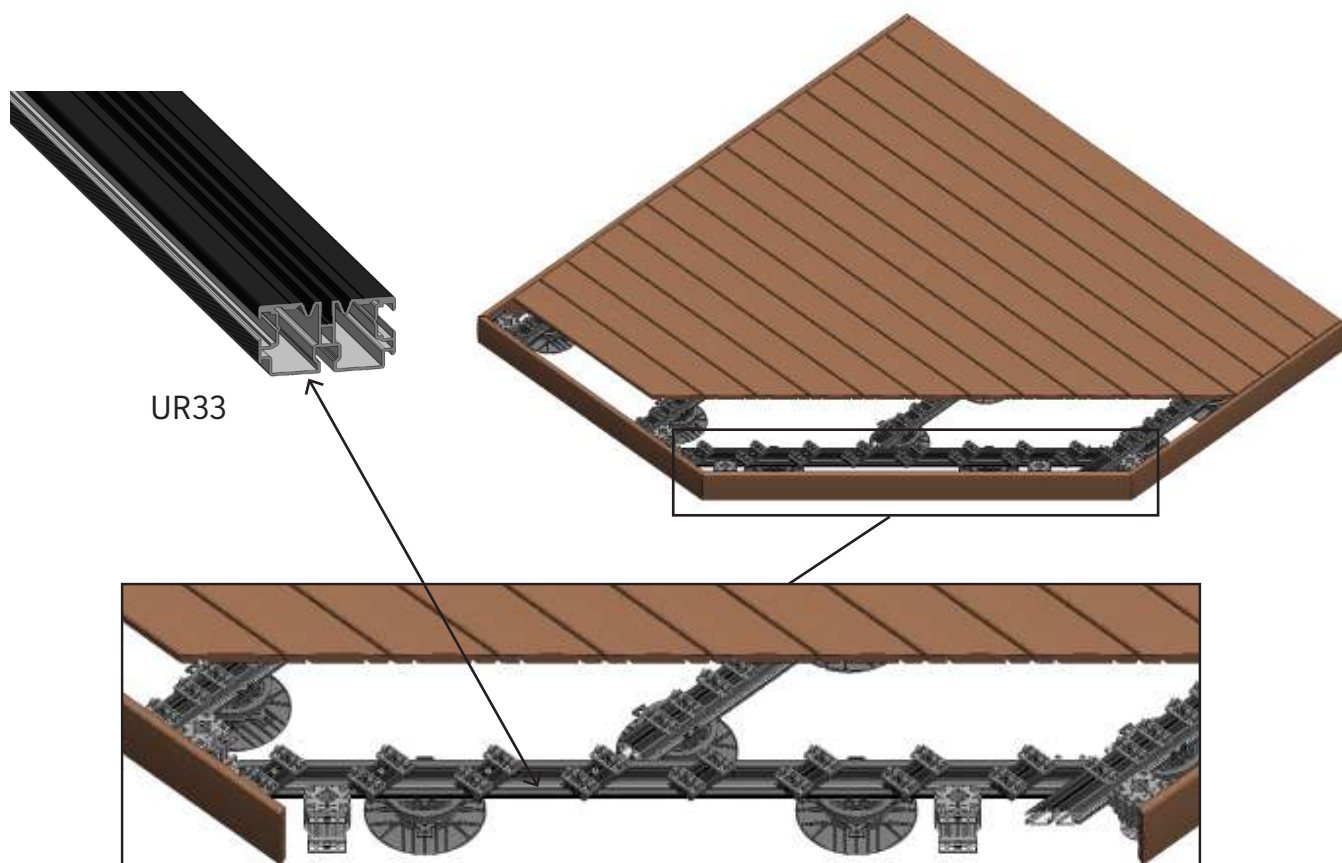

DÉSIGNATION

UR 33 longueur 4 m



UR 33 longueur 2 m

RÉFÉRENCE

3113

2879

DIMENSIONS D'UN UR33

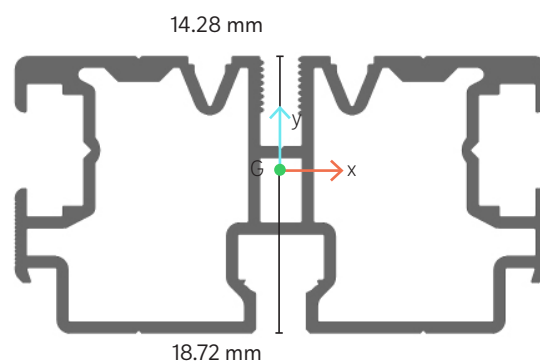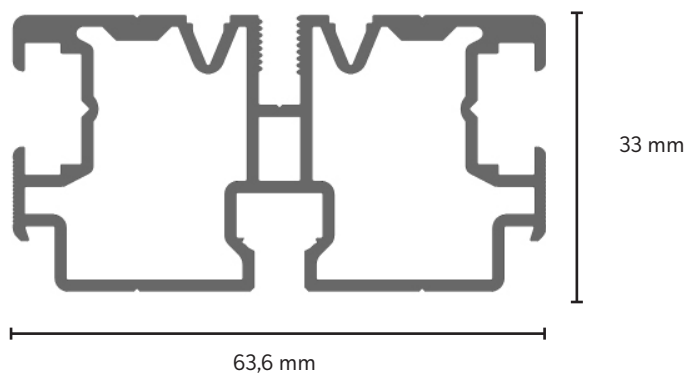

Positionnement du centre de gravité (G)

MOMENTS D'INERTIE :

$I_{xx} = 62978 \text{ mm}^4$


$I_{yy} = 182068 \text{ mm}^4$

$I_{xx/v} = 3364 \text{ mm}^3$

RAIL ALUMINIUM

Matière	Aluminium EN AW-6060
Masse au mètre du UR33	1,271kg
Couleur	Noir
Traitement Thermique	T6
Résistance de rupture (MPa)	190
Limite élastique (MPa)	150
Allongement minimum (%)	6
Module d'élasticité (MPa)	70000
Coefficient de dilatation linéaire ($10^{-6}/K$)	24
Température de fusion °C	585-655
Coefficient de transmission thermique (W/mK)	160




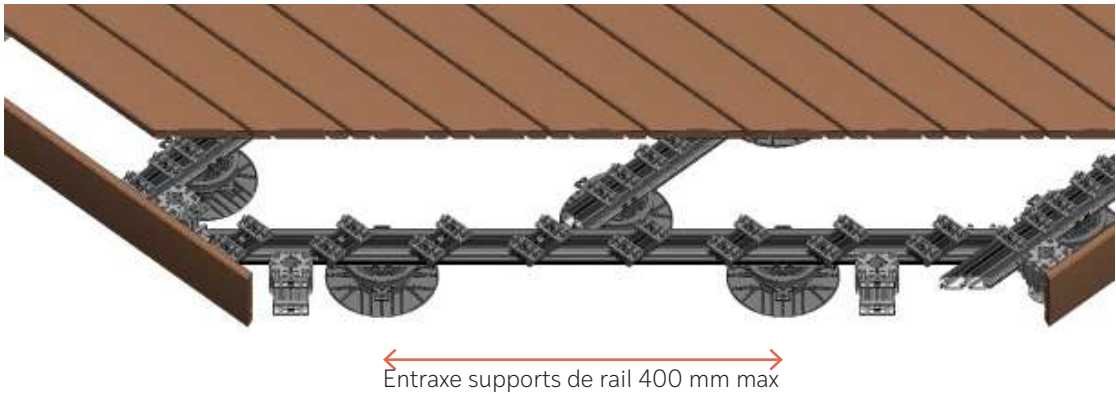

CATÉGORIES D'USAGE	USAGE SPÉCIFIQUE	CHARGE RÉPARTIE (kN/m²)	CHARGE PONCTUELLE (kN)	CLASSE DE SOLLICITATIONS DTU 51.4
A	Habitations, résidentiel : pièces des bâtiments et maisons d'habitation, chambres et salles des hôpitaux, chambres d'hôtels et de foyers, cuisines et sanitaires. Terrasses et balcons.	Planchers	1,5	1
		Escaliers	2,5	
		Balcons	3,5*	

* Charge maximale de la catégorie d'usage A

VISSERIE COMPATIBLE SELON TYPE DE RAINURES DU RAIL

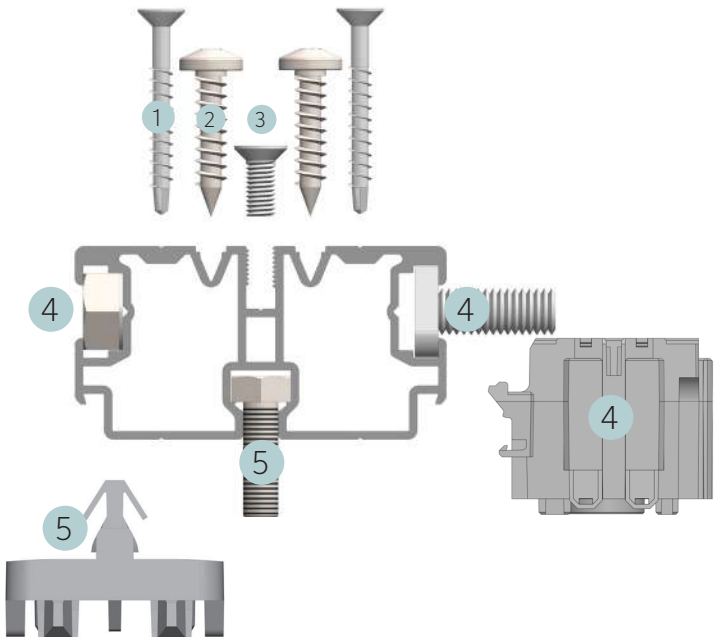

- 1 Vis autoforeuse 4.5 mm
- 2 Vis à tête 5.5 mm
- 3 Vis tête fraisée M5
- 4 Vis tête marteau/héxagonale M8, écrou M8, Top Cube
- 5 Vis tête hexagonale M6, écrou M6, Clip GRAD